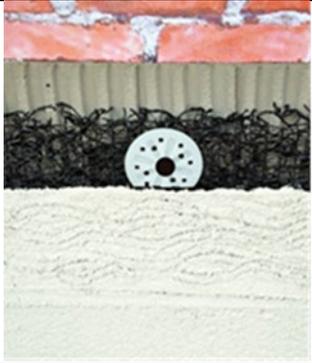


<b>Produkt: AEROdry Putzträger</b>	
<b>Dreidimensionaler Putzträger für Feuchte und mit Salzen belastete Untergründe</b>	<b>Mauerwerk &gt;</b>
	<b>Haftmörtel &gt;</b>
	AEROdry Putzträger >
	<b>Putzaufbau &gt;</b>
	
<b>Lieferformat:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• stumpfe Kante</li> <li>• 58,0 x 38,0 cm je Putzträgermatte</li> <li>• Plattendicke ca. 18 mm</li> <li>• Karton verpackt, mit 12,0 m<sup>2</sup> oder 6,0 m<sup>2</sup> Inhalt</li> </ul>
<b>Anwendung:</b>	Innen- und Außen. Auf allen Mauerwerksarten. Putzträger für alle mineralischen Mörtel.
<b>Technische Daten:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materialgewicht: 630gr./m<sup>2</sup></li> <li>• Druckfestigkeit: Rohzustand nicht druckfest</li> <li>• Biegezugfestigkeit: flexibel</li> <li>• Brandverhalten / Einstufung nach Material vom Oberputz</li> <li>• Wärmeleitfähigkeit trifft nicht zu</li> </ul>
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	Nicht unter + 5° C Untergrundtemperatur
<b>Bearbeitung u. Zuschnitt:</b>	Verlegung auf feuchtem Untergrund nur mit geeignetem Mörtel ausführen. wie z.B. AEROdry H+A Haft- u. Ausgleichmörtel Zuschnitt kann mit einer größeren Maler- u. Tapezier / Lederschere oder Einhandwinkelschleifer mit Trennscheibe für Metallschnitt
<b>Materialverbrauch:</b>	Nach Flächenmass der zu bearbeitenden Fläche zuzüglich ca. 3-5% Verschnitt je nach Gegebenheiten am Objekt.
<b>Untergrund Anforderungen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untergründe müssen fest und staubfrei sein</li> <li>• mineralisch und saugfähig</li> <li>• feuchte und salzbelastete Untergründe sind geeignet</li> <li>• Dispersions- und sonstige kunststoffhaltigen Beschichtungen sind zu entfernen.</li> </ul>
<b>Sonstige Hinweise:</b>	Gemäß DIN 18 194-4/Absatz 4 können auch Mauern verputzt werden die keine Feuchtigkeitssperren haben. Angeraten wird jedoch bei fehlenden oder defekten Sperren eine Trockenlegung. Bei drückenden Wasser (Hanglage etc.) vorher Rücksprache mit unserem technischen Berater aufnehmen.